



ПЕРЕНОСНАЯ ПОЖАРНАЯ МОТОПОМПА: МОДЕЛЬ PB18-2515

V-образный мускул в сочетании с насосной системой

Созданный как комбинированный насос, надёжный и мощный WATEROUS PB18-2515 – центробежный насос с прямой передачей, приводимый в действие V-образным двигателем Briggs & Stratton 18л.с. (13,4кВт) с подачей воды 290 л/мин при 9,3бар и 600 л/мин при 6,5 бар.

Примечание: мотопомпа PB18-2515 оборудуется рамой, для удобства транспортировки.



Спецификация насоса:

Тип насоса: комбинированный

Всасывающий патрубок: внутренняя резьба 2,5" NPT

Напорный патрубок: шаровой клапан с внешней резьбой 1,5" NH или внутренней резьбой 1,5" NPT

Панель управления: рабочая панель включает в себя - манометр выходного давления; манометр входного патрубка; индикаторы низкого уровня масла; кнопка отключения; датчик оборотов; освещение панели и 12В розетка.

Насос и головки: прочный анодированный алюминий для повышения устойчивости от коррозии

Рабочее колесо: прочный анодированный алюминий, полностью закрытое, двойная втулка для балансировки гидроударов, механические уплотнения для устранения вибраций.

Уплотнения: износостойкая бронза, легко заменять при необходимости возвращения оригинальной эффективности насоса

Вал насоса: высокопрочная, нержавеющая сталь

Уплотнение вала: подпружиненное механическое уплотнение

Спецификация двигателя:

Двигатель: Briggs & Stratton, модель 356447, Vanguard, 2-цилиндровый, 570 см³, 4-х тактный бензиновый, 4-клапана, верхнее расположение клапанов, воздушное охлаждение, мощность макс. 13,4 кВт (18 л.с.) при 3600 об/мин, вал горизонтальный.

Стартер: электрический 12В и ручной

Топливный бак:

- Съёмный, 11л с индикатором уровня топлива (опционально без базы или на профильной базе)
- вмонтированный, 11л, стандартно при исполнении на раме

Смазка: система смазки под давлением с автомобильным масляным фильтром. Труба для наполнения масла с уровнем.

Генератор: 16А

Основание / Аксессуары

База:

Профиль (стандартно): твёрдый стальной швеллер
Панель управления поставляется незакреплённой.

Без основания (опционально):

Панель управления поставляется незакреплённой.

Рама (опционально): стальная труба, для защиты насоса и двигателя от угловых повреждений.

Складывающиеся ручки для транспортировки с виниловым покрытием. Смонтированная панель управления, топливный бак с индикатором уровня и поддон под аккумулятор.

Аксессуары:

Осветительная мачта (только на раму).

WATEROUS

т. +38 (044) 331-4949, моб. +38(050)383-0899

E-mail: timonin.oleg@gmail.com


<http://www.manu.kiev.ua>



Ориентировочные габариты и веса

Тип основания	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Сухой вес, кг	Вес, кг
Профиль	48,9	49,5	50,8	50,5	67,3
Рама	78,7	52,1	54,6	60,5	73,2
Без базы	48,3	49,5	48,3	48,0	64,9

Диаграмма производительности
MAXIMUM FULL THROTTLE PERFORMANCE
PB18-2515

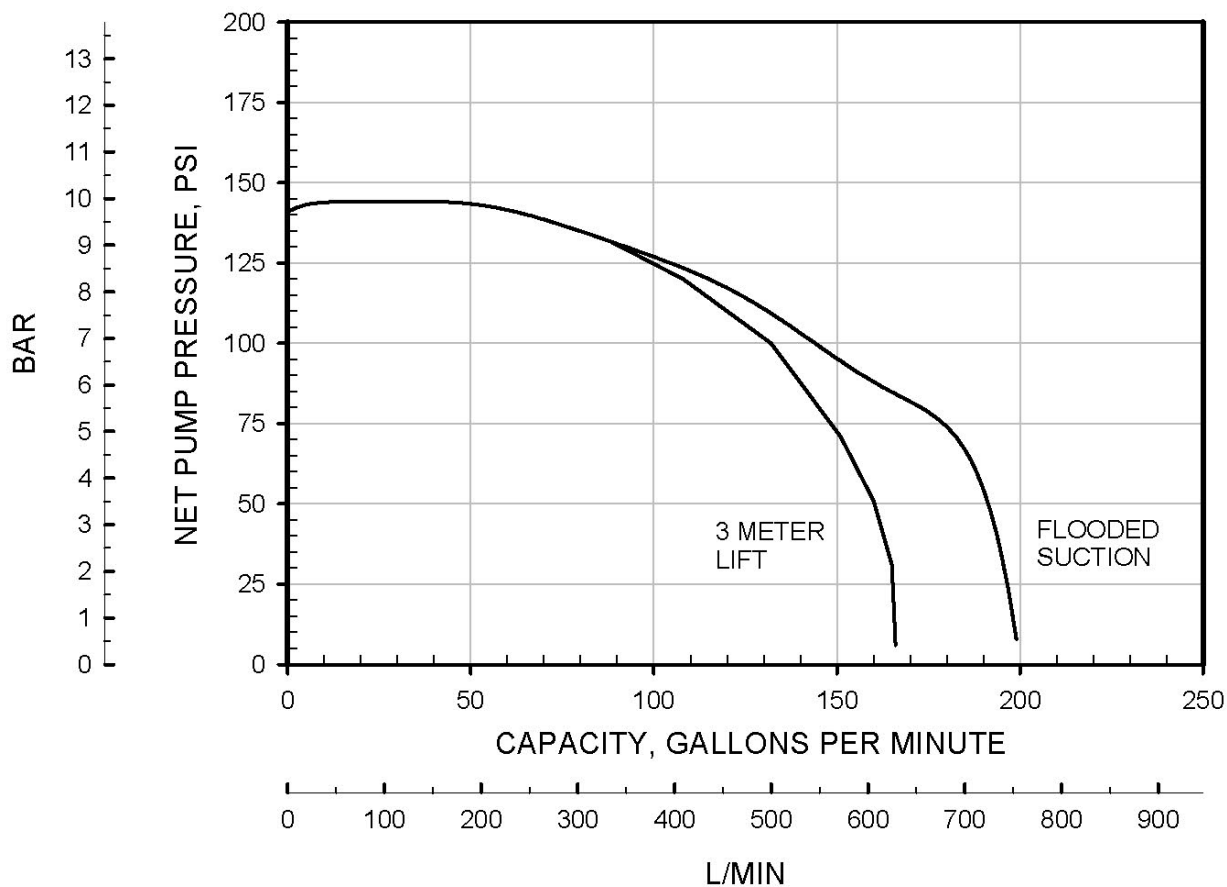

WATEROUS

Т. +38 (044) 331-4949, моб. +38(050)383-0899

E-mail: timonin.oleg@gmail.com

<http://www.manu.kiev.ua>

