


## Переносная пожарная мотопомпа EL200

### НАСОС

Центробежный (одноступенчатый) пожарный насос JOHSTADT выполнен из алюминиевого сплава стойкого к морской воде и валом из нержавеющей стали, с механическим уплотнением. Всасывающий патрубок – 1 шт. (ГМН-50) Напорный патрубок – 1 шт. (ГМН-50)

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Номинальная производительность – 200 л/мин при 5 бар и 3м высоты всасывания.

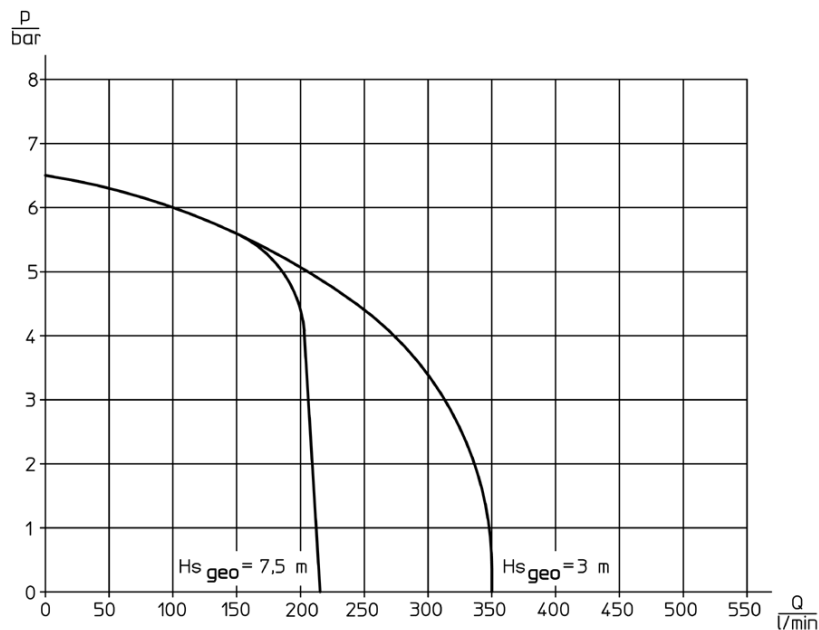

### СИСТЕМА ВСАСЫВАНИЯ

Ручной поршневой насос JOHSTADT, максимальная высота всасывания **8м**.

### ПРИВОД

Двигатель внутреннего сгорания Briggs & Stratton, 1-цилиндровый, 4-тактный бензиновый двигатель, ручной запуск, воздушное охлаждение, топливный бак – 4л.

### ГАБАРИТЫ

Вес – 35,0 кг (сухой)  
ДхВхШ – 550х480х440мм