

Переносная пожарная мотопомпа VF1400D



НАСОС


Центробежный (одноступенчатый) пожарный насос JOHSTADT выполнен из алюминиевого сплава стойкого к морской воде и валом из нержавеющей стали, с механическим уплотнением.
Всасывающий патрубок – 1 шт. (ГМВ-100)
Напорный патрубок – 2 шт. (ГМН-70)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Номинальная производительность (не менее) – 1100 л/мин при 10 бар и 3м высоте всасывания.

СИСТЕМА ВСАСЫВАНИЯ

VACUMAT – автоматически контролируемая система всасывания JOHSTADT, съёмная, максимальная высота всасывания **8м**, безмасляная, не требующая обслуживания.
p [bar]

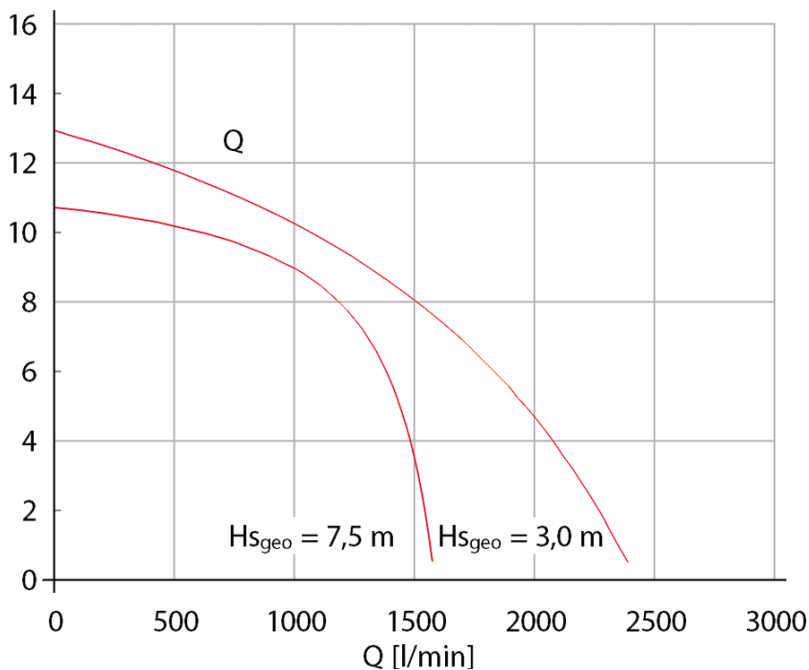

ПРИВОД

Двигатель внутреннего сгорания **DEUTZ**, 4-цилиндровый, 4-тактный **дизельный** двигатель, электрический запуск, воздушное охлаждение, топливный бак – 30 л.

ОБОРУДОВАНИЕ

Стальная трубная рама для транспортировки с 4-я складывающимися обрезиненными ручками, манометр вакуумического давления, манометр выходного давления, счётчик моточасов, осветитель, два колёсика для облегчения транспортировки, сливной

клапан, электрическая вилка для внешней подзарядки аккумулятора.

ГАБАРИТЫ

Вес – 360,0 кг (сухой)
ДхВхШ – 1445х920х790мм

Тел +38 (044) 331-4949 моб. +38 (050)383-0899
<http://manu.kiev.ua> E-mail: fire@manu.kiev.ua