


Портативная пожарная мотопомпа VF2000D

НАСОС

Центробежный (одноступенчатый) пожарный насос JOHSTADT выполнен из алюминиевого сплава стойкого к морской воде и валом из нержавеющей стали, с механическим уплотнением. Всасывающий патрубок – 1 шт. (ГМВ-100) Напорный патрубок – 2 шт. (ГМН-70)

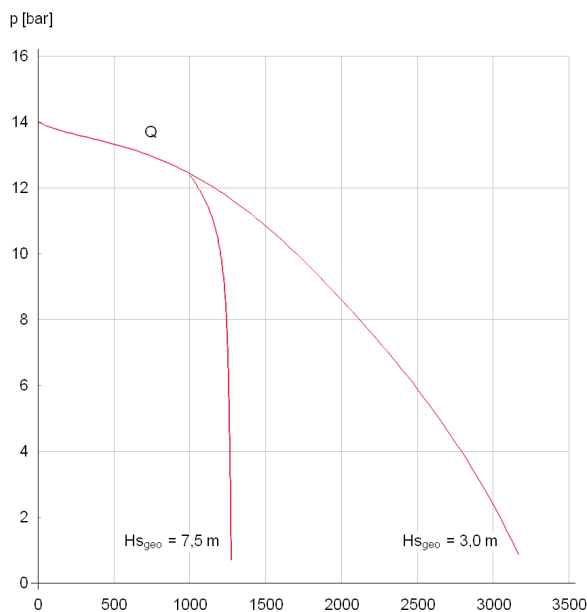

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Номинальная производительность (не менее) – 1000 л/мин при 12 бар при 7,5 м всасывания.

СИСТЕМА ВСАСЫВАНИЯ

VACUMAT – автоматически контролируемая система всасывания JOHSTADT, съёмная, максимальная высота всасывания **8м**, безмасляная, не требующая обслуживания.

ПРИВОД

Двигатель внутреннего сгорания **DEUTZ**, 4-цилиндровый, 4-тактный **дизельный** двигатель, электрический запуск, воздушное охлаждение, топливный бак – 30 л. (как опция 60л)

ОБОРУДОВАНИЕ

Стальная трубная рама для транспортировки с 4-я складывающимися резиновыми ручками, манометр вакуумического давления, манометр выходного давления, счётчик моточасов, осветитель, два колёсика для облегчения транспортировки, сливной клапан, электрическая вилка для внешней подзарядки аккумулятора.

ГАБАРИТЫ

Вес – 410,0 кг (сухой)
ДхВхШ – 1445х920х790мм